


整備区域図

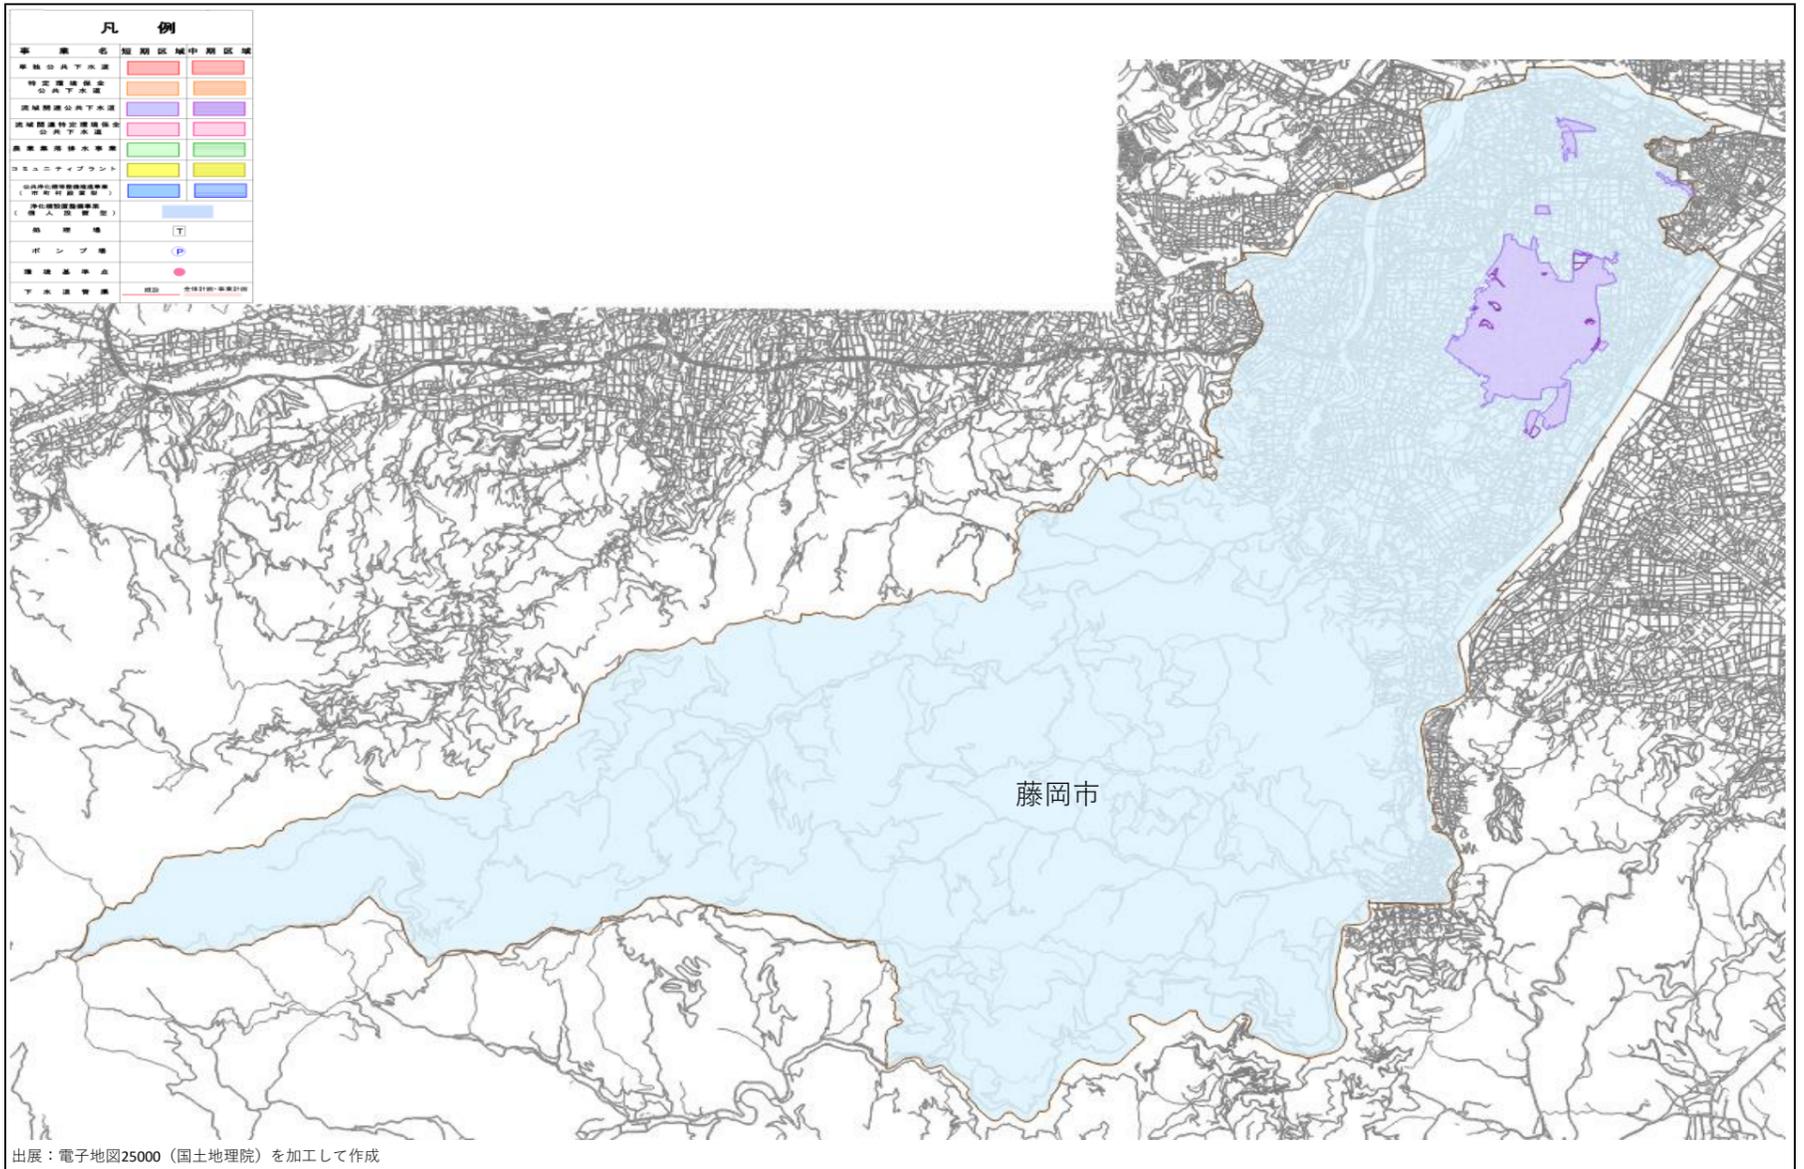

出展：電子地図25000（国土地理院）を加工して作成

整備計画  
①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			令和8年 短期計画					令和14年中期計画(アクションプラン)							
			令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年		
施設整備	下水道	未整備地域の整備													
	農集排														
	浄化槽	浄化槽市町村整備推進事業 浄化槽設置整備事業													
実行メニュー (早期概成)	共通	期間短縮手法による整備の実施													
		クイックプロジェクトで一般化された技術の採用													
		下水道および合併処理浄化槽への転換促進													


②目標値、目標指標  
短期計画(令和8年)

整備手法	整備人口(人)	全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考 (早期概成手法の内容)
					個人設置型	市町村設置型			
整備手法	43,759	43,759	19,789		23,509	461			汚水処理施設のうち、下水道の整備予定区域においては、今後の下水道経営を見据え、人口密度の低い市街地調整区域は既整備区域を除き個別合併処理浄化槽区域に変更し、集合処理区域の適正化を図りました。縮小後の未整備区域は、個別処理(合併処理浄化槽)の転換促進により水洗化の向上を図っていきます。単独処理浄化槽およびし尿処理から個別処理(合併処理浄化槽)への転換促進のため、浄化槽処理促進区域に指定し、補助率の嵩上げを行うとともに、宅内配管補助においては、国庫補助金に加え、市独自で上乗せ補助を行い、令和3年11月末までに約200基の転換促進を図っており、継続して実施していく方向です。
目標値	73.5	73.5	33.3		39.5	0.8			
【参考】前回汚水処理計画値(R8年度)(%)	92.2%	92.2%							
概算事業費	総建設事業費(百万円)	20,705	11,054		9,439	212			
実施メニュー	期間短縮手法による整備の実施		○						
	クイックプロジェクトで一般化された技術の採用		○						
	下水道および合併処理浄化槽への転換促進		○		○				

③目標値、目標指標  
アクションプラン(令和14年)

整備手法	整備人口(人)	全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考 (早期概成手法の内容)
					個人設置型	市町村設置型			
整備手法	43,918	43,918	20,201		23,269	448			下水道未整備区域における整備事業の推進を図っていきます。整備済区域においては、下水道への切替の促進を行うとともに、整備完了までに時間を要する未整備区域については、下水道整備については、クイックプロジェクトの導入(小型マンホールの整備、曲管等の使用によるマンホールの省略など)により、コスト削減と整備スピードの向上を図っていきます。総建設事業費は、藤岡市の財政に影響する公共下水道の新規整備分のみを見込み、個人設置型の事業費は見込まないこととした。
目標値	79.0	79.0							
概算事業費	総建設事業費(百万円)	23,082	11,557		11,320	205			
	年間維持管理費(百万円/年)	118	109			9			
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)	526	526	572		486	458			
実施メニュー	期間短縮手法による整備の実施		○						
	クイックプロジェクトで一般化された技術の採用		○						
	下水道および合併処理浄化槽への転換促進		○		○				

整備区域図

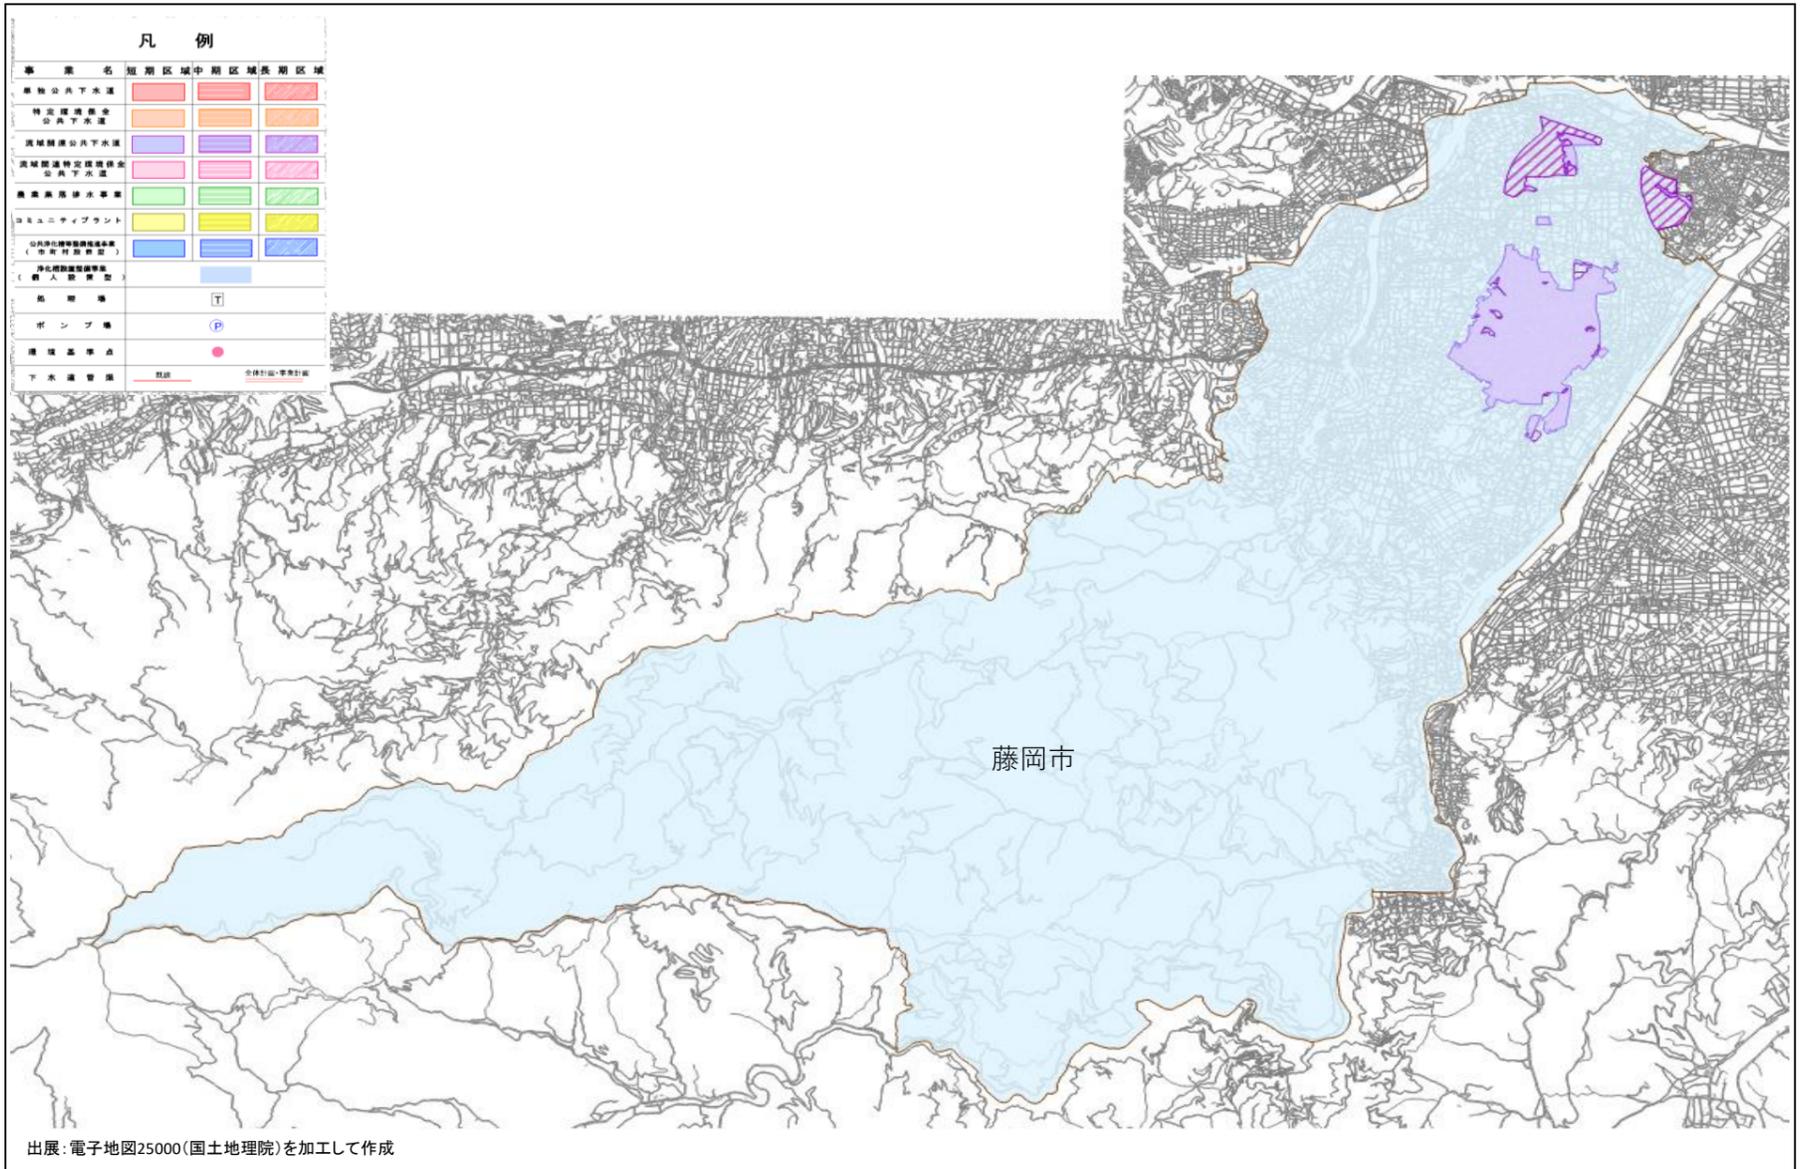

整備計画

(1) 長期的な整備・運営管理内容

課題1	土地区画整理事業内の下水道整備について、下水道事業単独での整備が難しい状況にある。
課題2	当初敷設した下水道管が30年以上経過し、これから老朽管の更新の費用も発生することから、未普及解消の予算確保が難しくなる。
課題3	過疎地域を含む山間地域の高齢者世帯の住宅の水化が難しい。

(2) スケジュール

計画区分	事業	事業内容	15		20		25		30	
			令和8年	令和14年	令和22年		令和27年		令和32年	
実行メニュー (運営管理)	共通	期間短縮手法による整備の実施								
		下水道の接続率の向上による収入の確保								
		転換促進のための啓発活動の実施								

(3) 目標値、目標指標  
長期的な整備・運営管理

整備手法	全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他
				個人設置型	市町村設置型	
整備人口(人)	50,069	24,420		25,214	435	
整備面積(集合処理分)(ha)	704	704				
ベンチマーク(指標)						
概算事業費	総建設事業費(百万円)	28,597	15,308	13,092		197
	年間維持管理費(百万円/年)	149	140			9
実施メニュー	期間短縮手法による整備の実施		○			
	下水道の接続率向上による収入の確保		○			
	転換促進のための啓発活動の実施		○	○		

URL記入欄	
--------	--